

BU402

1、络纹装饰设计, 简洁时尚的手提式商务机箱

2、38 度倒角设计, 圆润不伤手

3、支持 M-ATX 主板, 长显卡设计

4、背部走线设计

5、USB3.0, 大数据传输无忧

产品详情 规格参数

材质:SPCC 黑化	光驱位数量:1
板材厚度:0.45mm	硬盘位数量:4
主板兼容:Micro-ATX、mini-ITX	2.5"硬盘位:2
产品尺寸 mm:330*170*350(五金)	I/O 接口:USB2.0*2+USB3.0*1
包装尺寸 mm:435*435*220	音频接口:HD
显卡限长 mm:290	散热系统:前置 12cm*2, 后置 8cm*1, 侧置 12cm*1
CPU 散热器限高 mm:140	风扇位:4



Huntkey®

BU402手提式机箱

商务/家居/娱乐

每一处细节都精心雕琢



商务机箱领航者 深受白领喜爱的办公电脑机箱

BU402

让设计不含糊
Detail touches your heart



静电喷涂工艺



顶部提手设计



面板格纹装饰

DESIGN


顶部提手设计

改变只为更方便

Change the way you move, save time and effort.



20KG承载力度

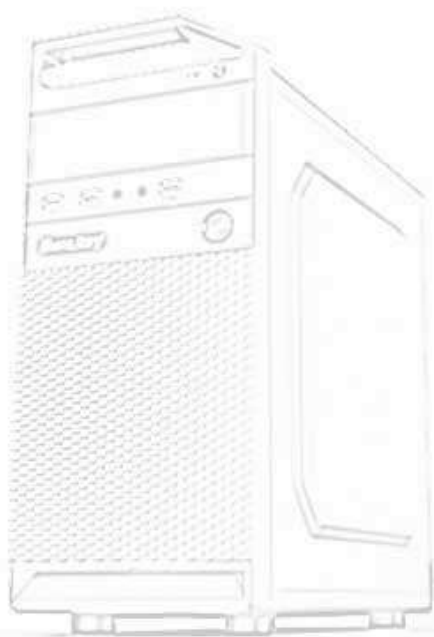

USB 3.0 刷新你对速度的认知

Speed is the efficiency, let your office to a higher level.

USB3.0



X1

10倍于USB2.0的高速传输 5Gbps



USB2.0



X1

480Mbps



X1

HD高保真话筒耳麦接口



电源灯

硬盘灯

电脑重启键

USB3.0接口

USB2.0接口

HD高保真话筒耳麦接口

USB2.0接口

电脑开机键

RIGOROUS DESIGN, FEEL THE HEIGHT OF THE PRODUCT



面板络纹装饰

工艺体现在细节

A product, a wonderful place is often reflected in the detail section.



增添机箱的艺术性，让它更具美感，深受办公人士喜爱。

- 每一根斜纹的误差不大于0.1毫米





SPACE



侧板凸包设计

改变的不仅仅是外形，还有空间。

Cherish every inch of space, is the essential element of every product designer.

RIGOROUS DESIGN, FEEL THE HEIGHT OF THE PRODUCT

每一面都是艺术



38°倒角设计，机箱转角无棱角，圆润不伤手。

CHASSIS

丰富的装机选择


BU402拥有较广的兼容性能，可支持M-ATX类型主板，支持HDD、SSD双硬盘，显卡限长可达290mm，CPU散热风扇限高140mm，可满足市场80%以上的装机要求。



支持M-ATX



HDD机械硬盘×2
SSD固态硬盘×2



显卡限长290mm



CPU风扇限高140mm



HDD/SSD

双硬盘装机方案



SSD固态硬盘×2



HHD机械硬盘×2




VGA

显卡兼容性强



BU402显卡最长可支持290mm,可满足高规格的装机需求。



商务就是要独立


可支持290MM独立长显卡，视觉就是要高清。




- 风冷正压直通式散热，有效祛除机箱内部余热，保持机箱长久恒温。



机箱前板可支持两个120mm
直径散热风扇




120mm
散热风扇




120mm
散热风扇



侧板支持120mm风扇
背部支持80mm风扇



120mm
散热风扇



80mm
散热风扇

BU402手提式机箱

—— 每一处细节都精心雕琢 ——



B U S I N E S S E L I T E A E S T H E T I C D E S I G N S T A N D A R D

BU402

机箱型号

BU402

五金尺寸

330×170×350MM

机箱尺寸

365×170×375×MM

箱体颜色

黑色

机箱材质

0.45MMSPCC静电喷涂工艺

支持主板类型

MICRO ATX

光驱支持

1个

硬盘支持

3.5HDD×2 2.5SSD×2

电源支持

ATX

CPU散热器限高

140MM

显卡限长

290MM

扩展槽

4个

I/O面板

USB2.0×2、USB3.0×1 音频接口 重启键 开关键

散热系统

前置120MM×2 后置80MM×1 侧板120MM×1

