

MVP Apollo

- 1、高塔设计，支持 ATX、Micro-ATX、Mini-ITX 等主板
- 2、双面玻璃设计，立体透光酷炫
- 3、左右分层散热设计，全新独立风道
- 4、双 360 水冷设计，静音高效
- 5、双 USB3.0 接口设计，大数据传输无忧
- 6、支持显卡竖插设计

ATX、Micro-ATX、Mini-ITX をサポート
正面と側面がガラスで透明感。
多層構造で独立放熱
水冷却をサポートする
USB 3.0 x 2 コネクタで大容量伝送
グラフィックボード縦方向装着

Model Number	MVP Apollo	
M/B Type	ATX、Micro-ATX、mini-ITX	
電源形式	ATX	
前面 I/O Port	USB2.0 x 2 + USB3.0 x 2	
拡張スロット	6	
Coolig Fan	前面	12cm x 3
	背面	8cm x 2
	上部	12cm x 3
	内部	12cm x 3
素材	強化ガラス / SPCC(黒メッキ)	





产品详情



鉛使用

MVP APOLLO

THE FUTURE OF THE PRO DESKTOP.COMING LATER THIS YEAR




READY FOR UNIQUE SYSTEM



MOTHERBOARD

全面兼容：ATX \ MATX \ MINI-ITX

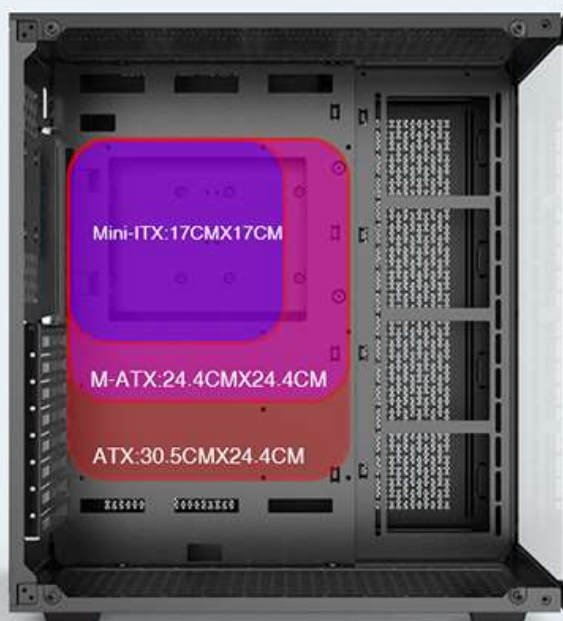

HARD DISK&POWER SUPPLY

支持安装：HDD+SSD+电源长度支持200MM

HDD 3.5"

X2[↑]

SSD 2.5"

X4[↑]



HARD DISK 背部支架

电源长度支持200MM

120MM FAN X 9

全新风道，注入更多新鲜空气

顶部120MM风扇

X3[↑]

熱風

熱風

底部120MM风扇

X3[↑]

冷風

熱風

侧方120MM风扇

X3[↑]



COOLING SYSTEM

支持安装：双360冷排,同一时间为CPU和GPU降温

顶部支持安装冷排

360 尺寸
MM

侧方支持安装冷排

360 尺寸
MM



GRAPHICS CARD BRACKET

多种组合方案：显卡竖插支架（可选）



竖插显卡支架（选购）



CONNECTOR

顶部IO区域：配备高速3.0接口，适用于多数流行设备



RECOMMEND

安装建议：完成装机步骤后建议拆除支架，整体更美观





Cooling

散热安装规格

- 顶部
 - L 120mm 风扇 x 3
 - L 360mm水冷排 (支持)
- 侧方
 - L 120mm 风扇 x 3
 - L 360mm水冷排 (支持)
- 下方
 - L 120mm 风扇 x 3
 - L 360mm水冷排 (支持)
- 后方
 - L 左: 80mm 风扇 x 2
 - L 右: 80mm 风扇 x 2



Experience

使用者经验

- 钢化玻璃
 - L 左侧钢化玻璃
 - L 前板钢化玻璃
- 防尘网
 - L 顶部-磁吸, 可清洗
 - L 下盖-滑轨, 可清洗
- PCI插条
 - L 共8个

为了改善及提高产品, 产品说明外观可能会有变动。

在购买前必须要确认是否硬件是否兼容后再购买

硬件演示时为了讲解安装方法, 硬件非标配产品, 演示硬件的产品只是代表产品品类及规格, 不包含再销售标配配置中。

产品图片因拍摄角度与明暗, 或许每个人在理解上会产生差异, 具体请查看产品参数。

非正常使用或者发生人为破损, 不在质保范围内。

规格参数 MVP Apollo

材质:	钢化玻璃 SPCC 黑化	光驱位数量:	0
板材厚度:	4.0mm 0.7mm	硬盘位数量:	6
主板兼容:	ATX、Micro-ATX、mini-ITX	2.5"硬盘位:	4
产品尺寸 mm:	405*255*450	I/O 接口:	USB2.0*2+USB3.0*2
包装尺寸 mm:	516*360*555	音频接口:	HD
显卡限长 mm:	390	散热系统:	前置 12cm*3, 后置 8cm*2, 顶置 12cm*3, 内置 12cm*3
CPU 散热器限高 mm:	140	风扇位:	11