

GX680X

- 1、E-ATX 宽体电竞机箱，大有可为

2、磁吸钢化玻璃侧板，酷炫透光

3、便捷可拆卸顶板，安装方便

4、高品质烤漆工艺，精致简约

5、USB 1.1 x 2 +USB3.0 接口，
大数据传输无忧
- 正面に装着式のネットフレーム

側面の一部に強化ガラスを使用

取り付けが簡単な便利な取り外し可能なトッププレート。

高品質の塗装プロセス、繊細・シンプルなデザイン。

USB 1.1 x 2 + USB 3.0 x 1 で
大容量伝送

Model Number	GX680X	
M/B Type	E-ATX, ATX、Micro-ATX、mini-ITX	
電源形式	ATX	
前面 I/O Port	USB1.1 x 2 + USB3.0 x 1	
拡張スロット	6	
Coolig Fan	前面	12cm x 3
	背面	12cm x 1
	上部	12cm x 2
素材	SPCC(黒メッキ)	
サイズ	400 x 216 x 488mm (LxWxH)	



GX680X

• [产品详情](#)

• [规格参数](#) [媒体链接](#) [下载专区](#)

HuntKey 航嘉

GX680X

简约风范 内蕴乾坤

E-ATX宽体电竞机箱



支持主板类型

E-ATX

(加大型)



支持

ATX

(标准型)



支持

M-ATX

(紧凑型)



支持

MINI-ITX

(迷你型)



支持

温馨提示：请确认机箱是否匹配您的主板类型，再购买。不清楚的可联系在线客服。
以免发生误购，退货等不必要的麻烦。

精心设计 锻造品牌

炫酷灯光，专业打造PC爱好者的专属游戏机箱。



铁面板烤漆工艺



E-ATX大型主板



钢化玻璃大侧透侧板



侧板合页设计




USB 3.0

USB 3.0高速传输



支持水冷和风冷



背部走线
理线空间



独立电源仓



铁面板烤漆工艺 精湛技艺

精选SPCC材质铁面板，坚固牢靠，表面喷漆处理，触感舒适，
侧边打孔设计，增强通风能力，加强散热

铁面板打孔设计



面板拆卸方便 吻合不松动

面板可随意拆卸，卡齿弹性有力，咬合不松动，严丝合缝




侧板透视 钢化玻璃材质

4mm钢化玻璃材质侧板，侧透侧板设计，高清透亮，坚实耐用。




合页磁吸设计 拆卸更方便

侧板合页设计，打开轻松方便，时刻能快速关注机箱内情况，接触面有磁吸功能，磁力强，不易松落。

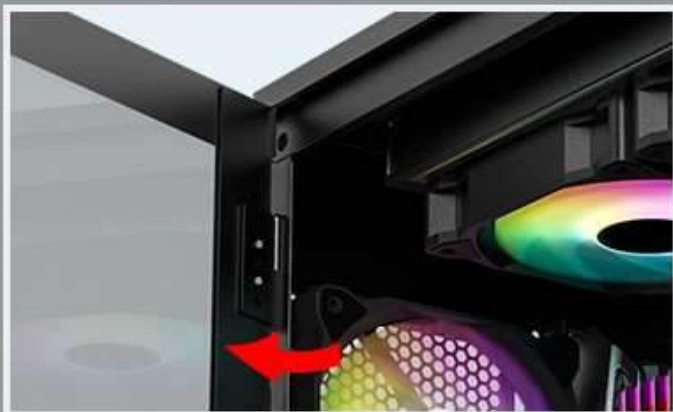

打开到一定的角度（一般都大于90°）

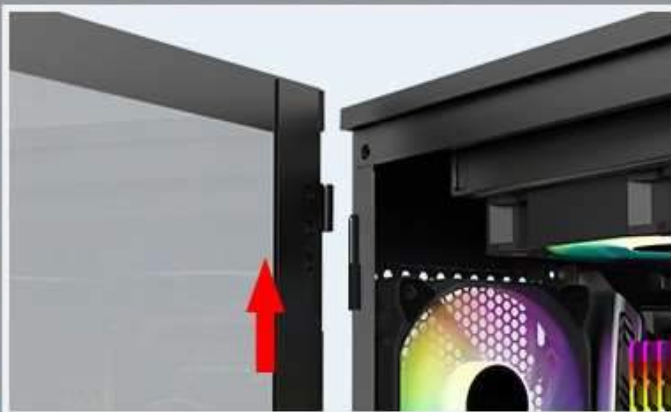

拿稳侧板往上提，即可拆下侧板

灵活便捷 可打开的机箱上盖

机箱顶部铁网镂空处理，增强机箱的散热性能，
也可打开拔出上盖，灵活便捷



显卡竖插 进一步释放散热性能

机箱可支持显卡竖插，机箱内部通风更顺畅，分体散热更科学



(显卡竖插需另购显卡支架)

大而有为 支持E-ATX主板

支持E-ATX/ATX/M-ATX/ITX四大主板，支持330mm长显卡
(安装前置水冷，显卡限长290mm)，
CPU散热器限高165mm。

E-ATX 305mm×330mm

ATX 305mm×244mm

M-ATX 244mm×244mm

ITX 170mm×170mm



强劲水冷 冲破束缚的空间设计

顶部水冷排安装与内存马甲不影响，空间充足，肆意装机



前部:



240/360mm一体式水冷
(安装前置显卡限长290mm)

顶部:



240mm一体式水冷
(与内存马甲不影响)



科学风道 六风扇安装位

可支持6个120mm风扇安装，构建立体风道散热，
通风顺畅，散热迅速

前板:    120mm×3
140mm×3

顶置:   120mm×2
140mm×2

背部:  120mm×1



硬盘安装 独立电源仓设计

独立电源仓设计，内部可安装ATX电源以及HDD机械硬盘×2，
机箱背面可安装SSD固态硬盘×2

SSD 固态硬盘

(2.5" SSD)
SSD 硬盘位

X2

HDD 机械硬盘

(3.5" HDD)
HDD 硬盘位

X2



- 电源仓内硬盘架可安装HDD机械硬盘×2

顶置I/O接口 配置USB 3.0

丰富I/O接口轻松享受音频娱乐

LED灯光控制键

开机

重启

USB3.0

USB2.0

音频接口

USB2.0



高速传输

USB3.0



X1

10倍于USB2.0的传输速度



音频品质

高清金属音频，体验原生音效

机箱分解示意图

- ① SPCC机箱五金 ② 钢化玻璃侧板 ③ SPCC烤漆铁面板
④ 顶部内置防尘网 ⑤ 金属侧板 ⑥ 顶部盖板





产品标准尺寸

产品长400mm，宽216mm，高495mm。



机箱详细信息

*所有尺寸均为最大值，实际尺寸可能会有所不同，请以实际产品为准。
*所有尺寸均为最大值，实际尺寸可能会有所不同，请以实际产品为准。

产品名称	GX680X	主板类型	E-ATX、ATX、Micro-ATX、mini-ITX
产品尺寸	400*216*495mm	产品材质	五金厚度0.6mm
机械硬盘	HDD×2	固态硬盘	SSD×2
CPU散热器	≤165mm	显卡尺寸	≤330mm
PCI扩展槽	×7	电源支持	支持160mm以内电源
I/O外设接口	USB2.0×2 USB3.0×1 耳机接口×1 麦克风接口×1、LED灯光控制键		
散热系统	五金前板120mm风扇×3/140mm风扇×3、顶部120mm风扇×2/140mm风扇×2		
	后视窗120mm风扇×1		
水冷系统	前部支持360mm一体式水冷/顶部支持240mm一体式水冷		

产品展示

PRODUCT DISPLAY















材料:	SPCC 黒化	DVD/CD スロット数量:	0
板材厚さ:	0.6mm	HDD スロット数量:	4
マザーボード兼容:	E-ATX, ATX、Micro-ATX、mini-ITX	2.5"HDD スロット数:	2
サイズ mm:	396*204*450	I/O インターフェース:	USB1.1*2+USB3.0*1

梱包サイズ mm:	497*266*473	オーディオ・インターフェース:	HD
グラフィック・カード 最大長さ mm:	330	放熱システム:	前置 12cm*3, 后置 12cm*1, 顶置 12cm*2
CPU 放熱板最大高さ mm:	160	冷却ファン位置数量:	6
特性:	顶置 240 一体式水冷		

规格参数

材质:	SPCC 黑化	光驱位数量:	0
板材厚度:	0.6mm	硬盘位数量:	4
主板兼容:	E-ATX, ATX、Micro-ATX、mini-ITX	2.5"硬盘位:	2
产品尺寸 mm:	396*204*450	I/O 接口:	USB1.1*2+USB3.0*1
包装尺寸 mm:	497*266*473	音频接口:	HD
显卡限长 mm:	330	散热系统:	前置 12cm*3, 后置 12cm*1, 顶置 12cm*2
CPU 散热器限高 mm:	160	风扇位:	6
特性:	顶置 240 一体式水冷		